

# POÊLE À GRANULÉS

Poêle à granulés ventilé et étanche

## AMIKA

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

**Prix**  
**1440,00€ HT**

### FINITIONS

Revêtement en acier et top en faïence ou pierre naturelle



Bordeaux

Noir

- Système de Brasier extractible pour un nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte



## MOIRA EVO

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

**Prix**  
**1325,00€ HT**



## ANGELA EVO

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

**Prix**  
**1408,33€ HT**



- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

Pour suivre nos actualités



**GDS CREATIV**

135 rue Diderot 93700 Drancy  
Tél : 09 52 49 48 20 / Portable : 06 44 02 97 12  
Mail : contact@isolationmarket.fr  
www.isolationmarket.fr

## AMIKA

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m³

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 460x1200x465 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 15 kg / ~ 24 l
<b>Rendement (min-max)</b> 92,6 - 91,2 %	<b>Poids net</b> 121 kg - 124 kg PT	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 19 - 62 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,6 - 1,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P	

### CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Bougie céramique
- Double porte: Porte extérieure avec verre trempé bombé
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## VALABLE POUR TOUS LES MODÈLES



### CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

[www.flammeverte.org](http://www.flammeverte.org)

Appareil de classe

7★

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois, associé à un combustible de qualité, contribue à économiser l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

## MOIRA EVO

**A+** | 7,0 kW-N | 200 m³

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 7,0 kW-N
<b>Rendement (min-max)</b> 94,3 - 90,4 %
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,6 - 1,6 kg/h
<b>Dimensions (LxHxP)</b> 463 x 893 x 528 mm
<b>Poids net</b> 84 kg
<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P
<b>Capacité totale réservoir</b> ~11 kg / ~18 l
<b>Absorption électrique (min-max)</b> 30 - 60 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile

## ANGELA EVO

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m³


### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 8,0 kW-N
<b>Rendement (min-max)</b> 94,7 - 91,5 %
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,5 - 1,8 kg/h
<b>Dimensions (LxHxP)</b> 490 x 1007 x 528 mm
<b>Poids net</b> 93 kg
<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P
<b>Capacité totale réservoir</b> ~15 kg / ~24 l
<b>Absorption électrique (min-max)</b> 25 - 60 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile

## KIT FUMISTERIE

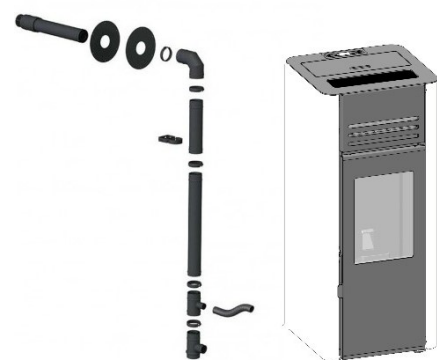

Pour suivre nos actualités



**Prix**  
**250,00€ HT**

### CARACTÉRISTIQUES

Pour installation de poêle à granulés avec terminal horizontal. Conduit double paroi concentrique permettant de raccorder simultanément l'évacuation de fumée et l'amenée d'air.

### GDS CREATIV

135 rue Diderot 93700 Drancy  
Tél : 09 52 49 48 20 / Portable : 06 44 02 97 12  
Mail : [contact@isolationmarket.fr](mailto:contact@isolationmarket.fr)  
[www.isolationmarket.fr](http://www.isolationmarket.fr)

## OPTION



Module WiFi  
"Étiquette Noir"  
(App "Total Control 2.0")

**Prix**  
**274,00€ HT**

